


La nouvelle génération des 2 voies éco

- Simplicité de montage : l'inversion du sens de rotation des servos vous permet d'implanter votre timonerie dans les meilleures conditions.
- Simplicité de mise au point : le réglage de la course des servos vous permet d'adapter parfaitement vos commandes (idéal pour la voiture).

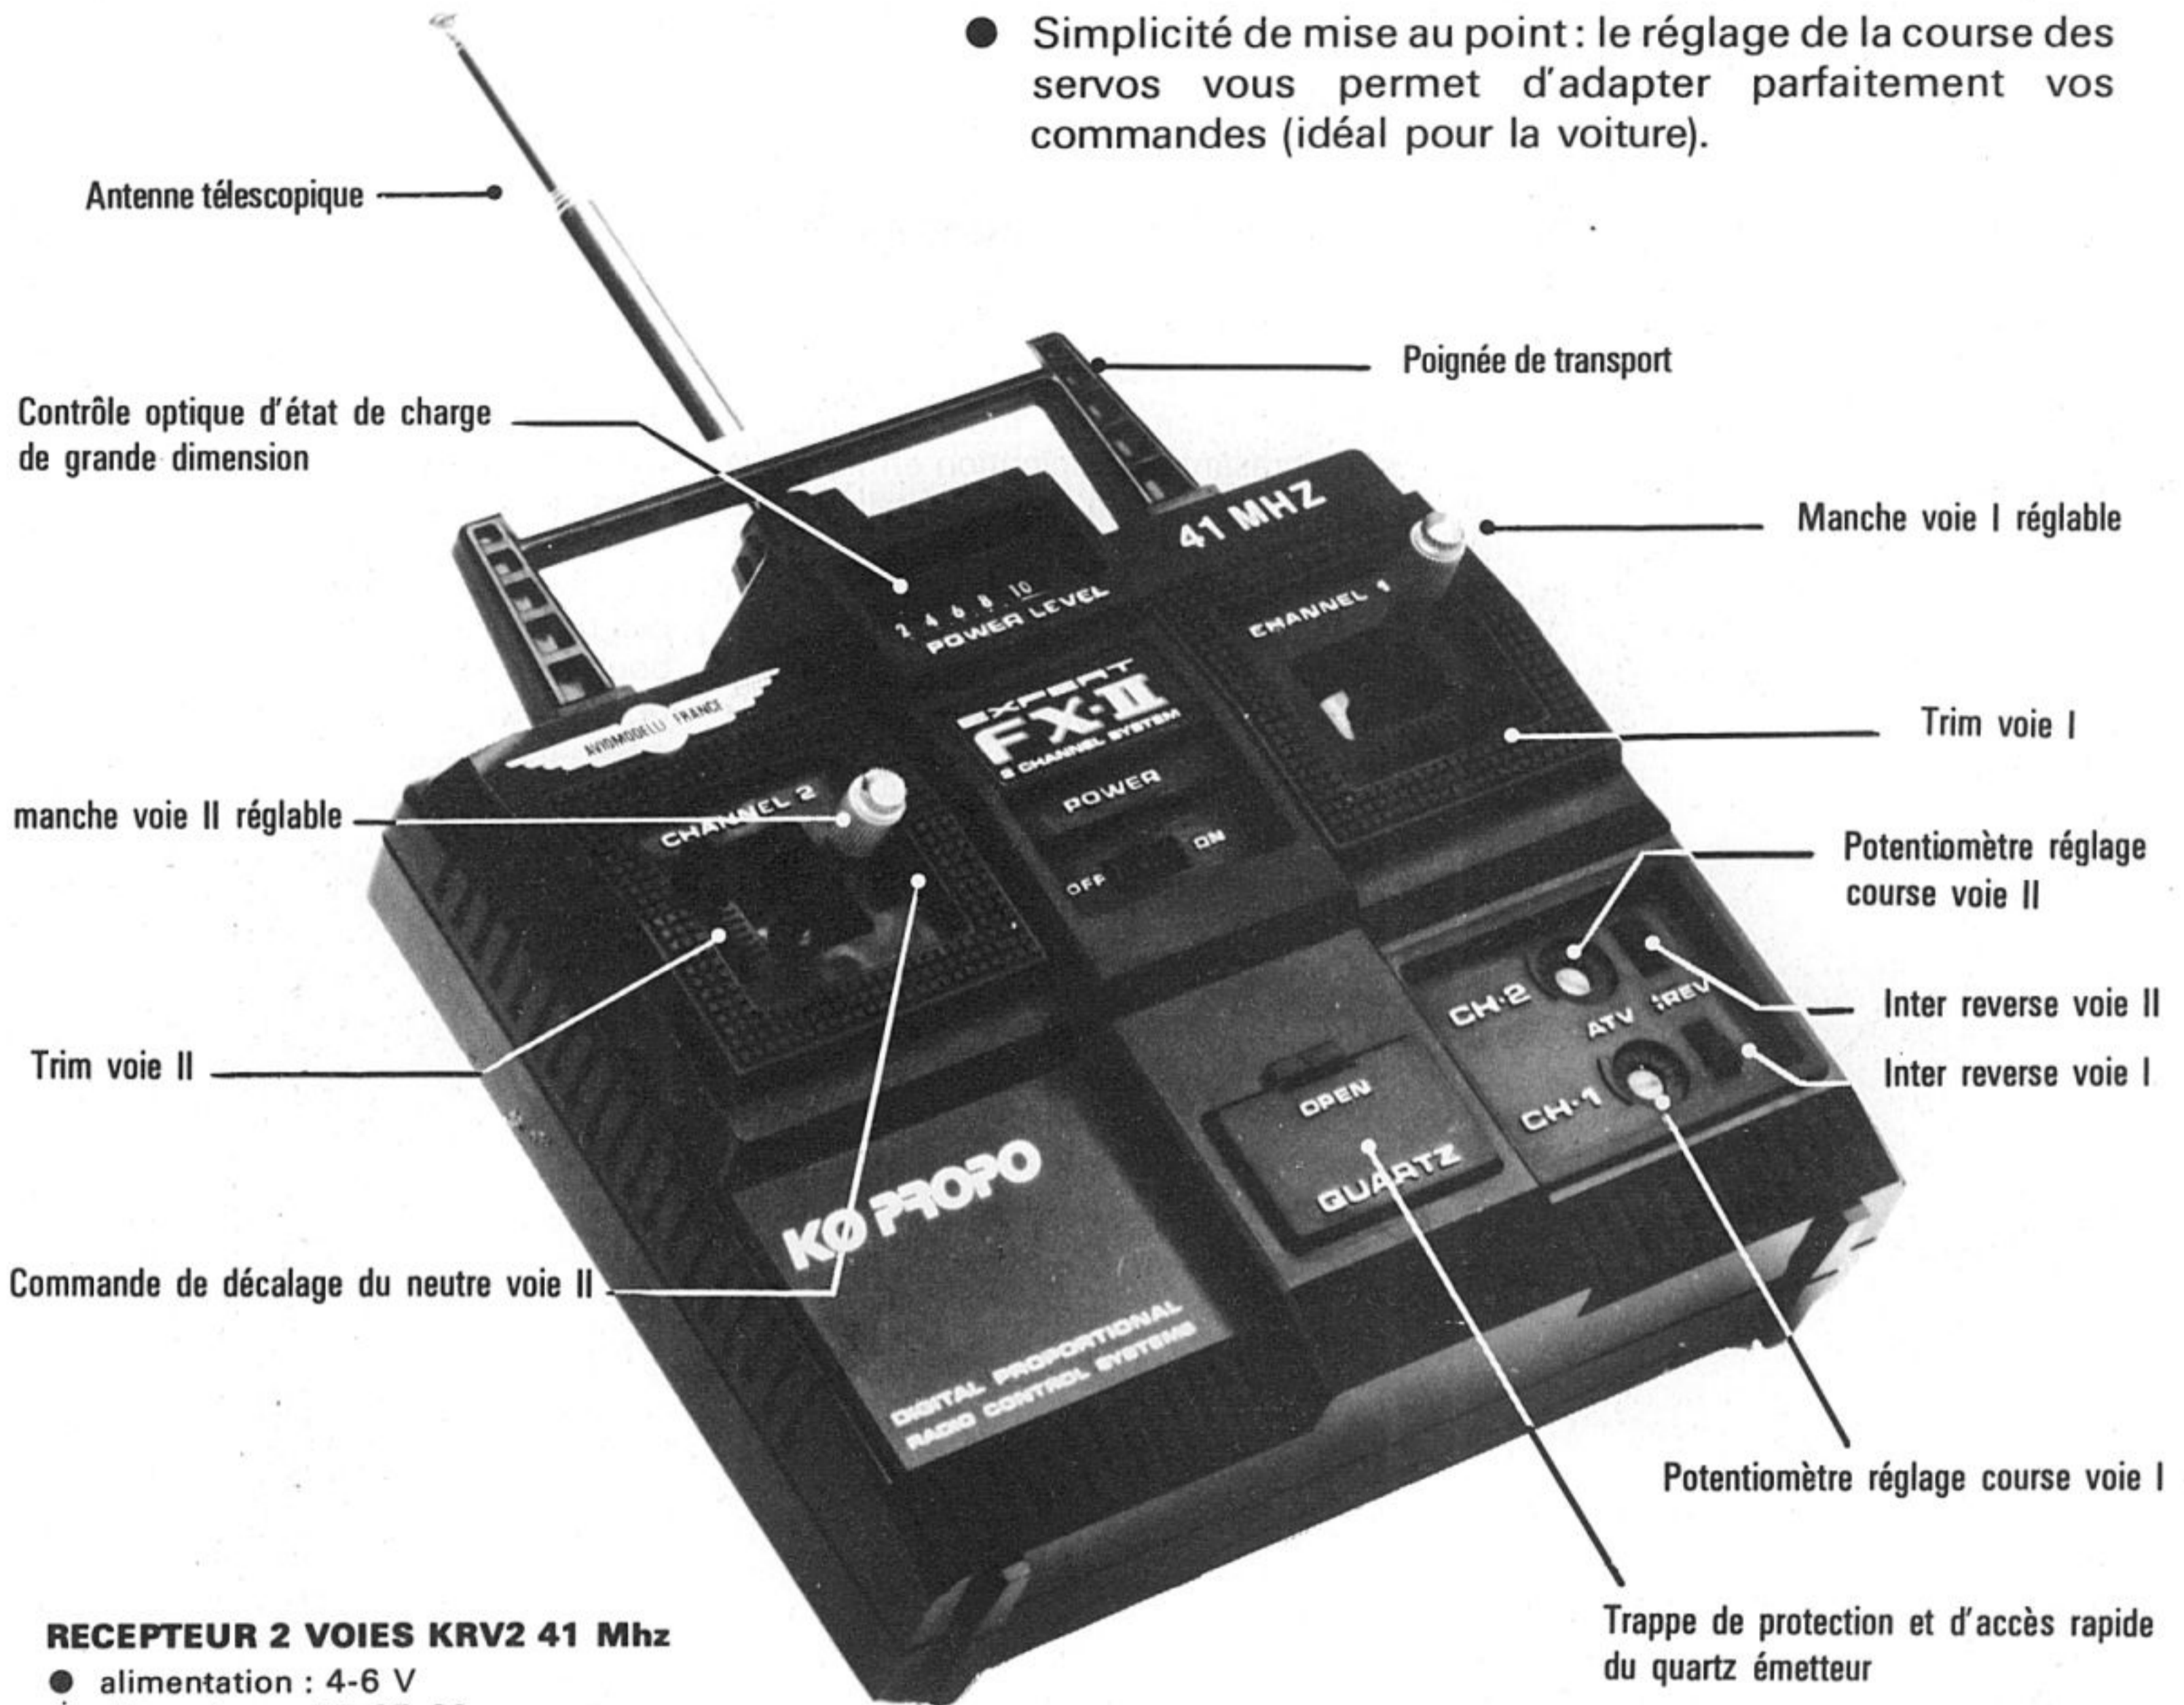

RECEPTEUR 2 VOIES KRV2 41 Mhz

- alimentation : 4-6 V
- dimensions : 55x37x20 mm
- poids : 32 grs
- sélectivité : 4 kHz à -6 db
- consommation : 10 mA à 6 V

EMETTEUR 2 VOIES KT 283 41 MHZ

- puissance : 500 mW
- alimentation : 9 V
- poids : 380 grs
- reverse servos
- réglage course servos
- modulation AM
- consommation : 100 mA à 9 V

SERVO PSVM3

- puissance : 2,6 kg
- vitesse de rotation : 0,3 sec./70°
- dimension : 45x38x23
- poids : 43 grs
- angle de débattement : ± 45°

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE AVIO-EXPERT FX II

- 1 émetteur KT 283
- 1 récepteur KRV2
- 1 servo PSVM3 avec fixation
- 1 boîtier porte-pile avec un cordon inter.
- 1 paire de quartz 41 mHz AM

Prix Indicatif: **650 FR**