


# ステックの変更


デミカシリーズにタムテック 201 プロボを使用するとき、送信機のステアリングステック（操縦棒）を図のように変更して下さい。デミカシリーズにタムテック 201 プロボを使用するとステアリングがステックと反対の動きをします。

図のようにステアリングステックを反対にすることでステックと同じ動きをします。

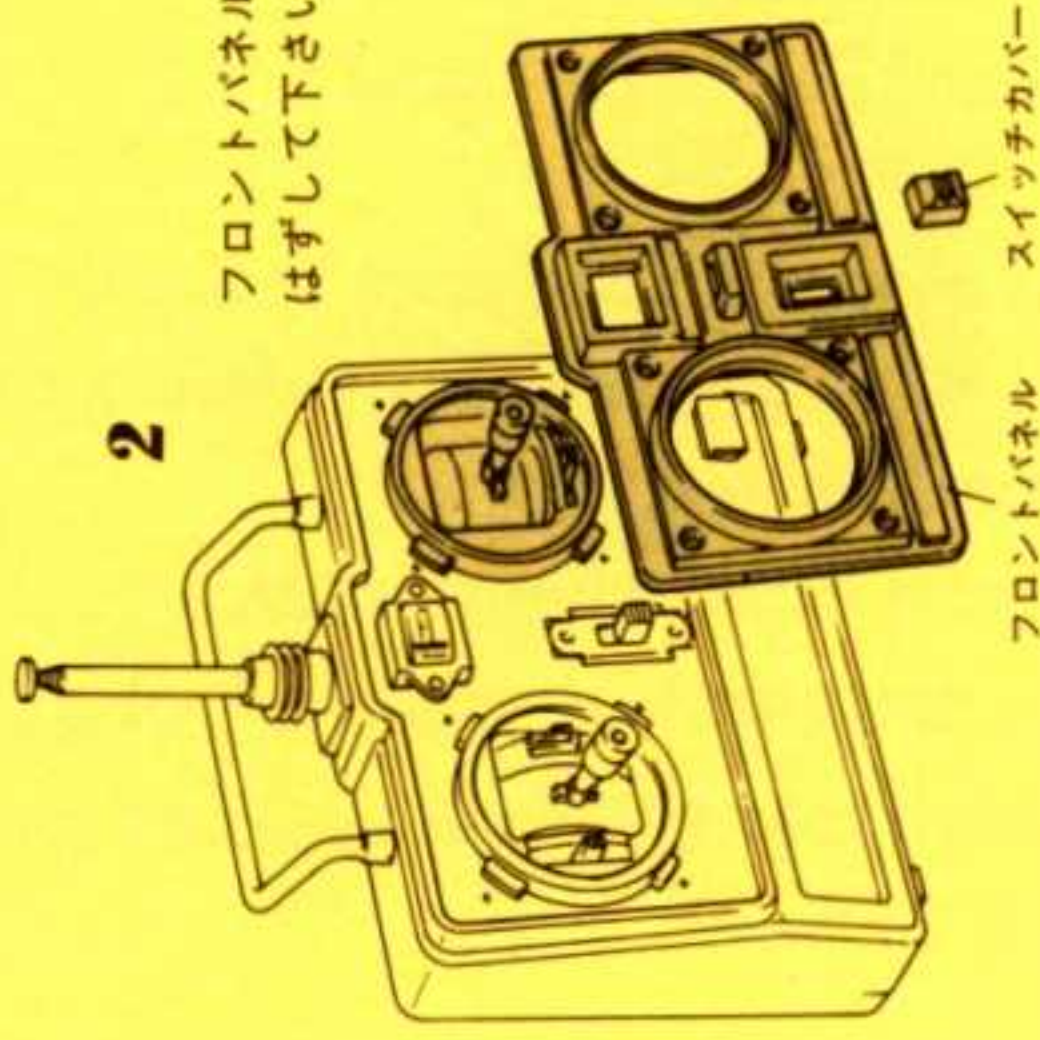


フロントパネルをはずかにはずして下さい。

2

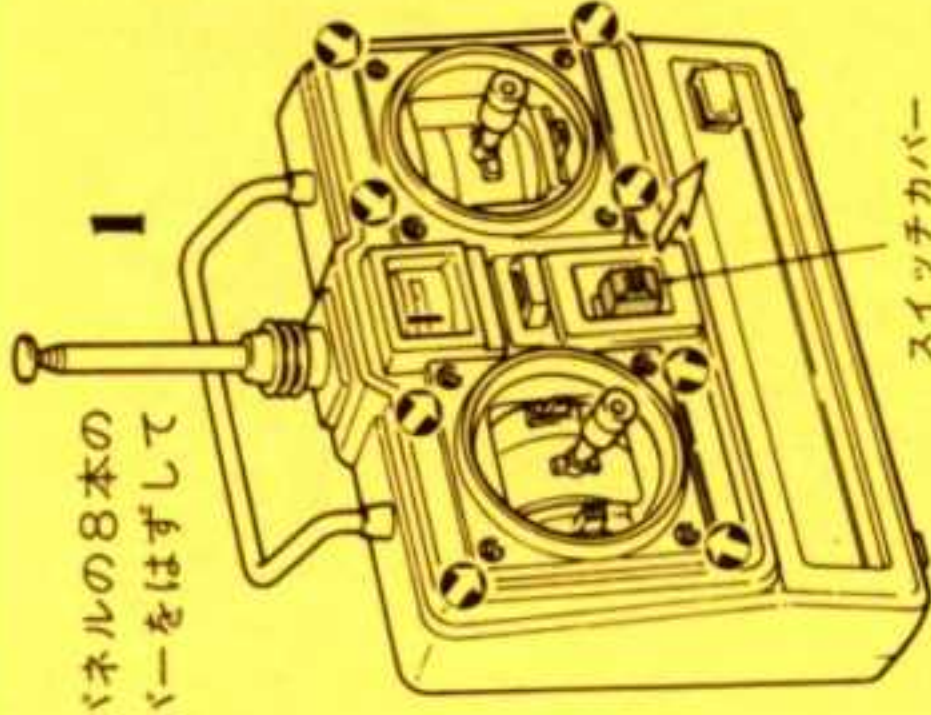

①で示すフロントパネルの8本のビスとスイッチカバーをはずして下さい。

1

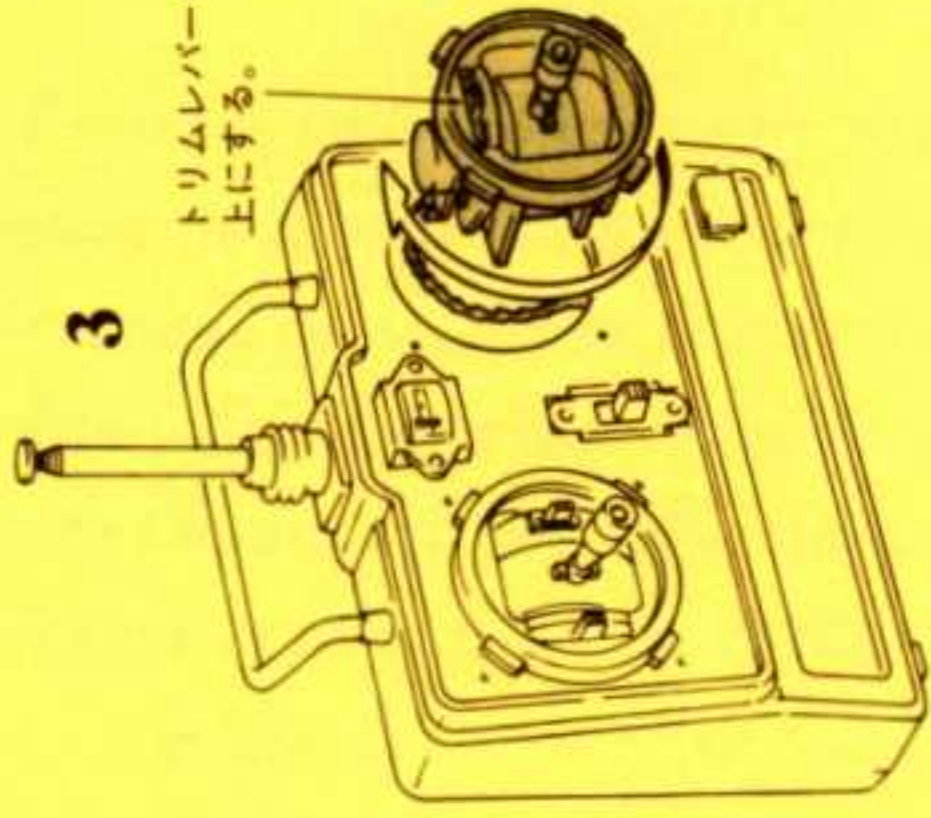

右側のスティック部だけを少しずつにぬき、トリムレバーが上になるよう反転し、元通りくみだてて下さい。

3